

REDUKCJA BEZ KOŁNIERZA


Brass threaded reducer M-F

MATERIAŁ:

UNE-EN 12164 CW614N

GWINT:

ISO 228

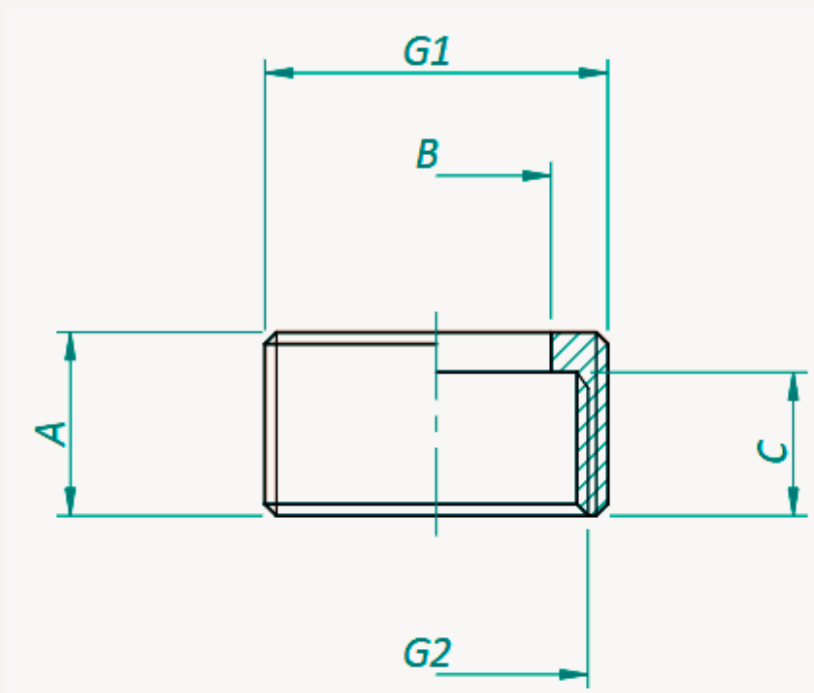

INDEKS	ROZMIAR	G 1	G 2	A	B	C
100.050	$\frac{3}{8}$ " x $\frac{1}{2}$ "	G $\frac{1}{2}$	G $\frac{3}{8}$	10,5	-	-
100.051	$\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{4}$ "	G $\frac{3}{4}$	G $\frac{1}{2}$	13	-	-
100.052	$\frac{3}{4}$ " x 1"	G 1	G $\frac{3}{4}$	15	-	-

wymiary nominalne (w mm) podlegają tolerancjom wykonawczym i modyfikacjom zgodnie ze standardami dostawcy
nominal dimensions (in mm) are subjected to processing tolerances and modifications under supplier's standards